


## FM 60/80/100 Mederelem

### Az elemek teherbírása:

- 5 tonna
- 10 tonna
- 20 tonna, illetve „A” tengelyterhelési osztály

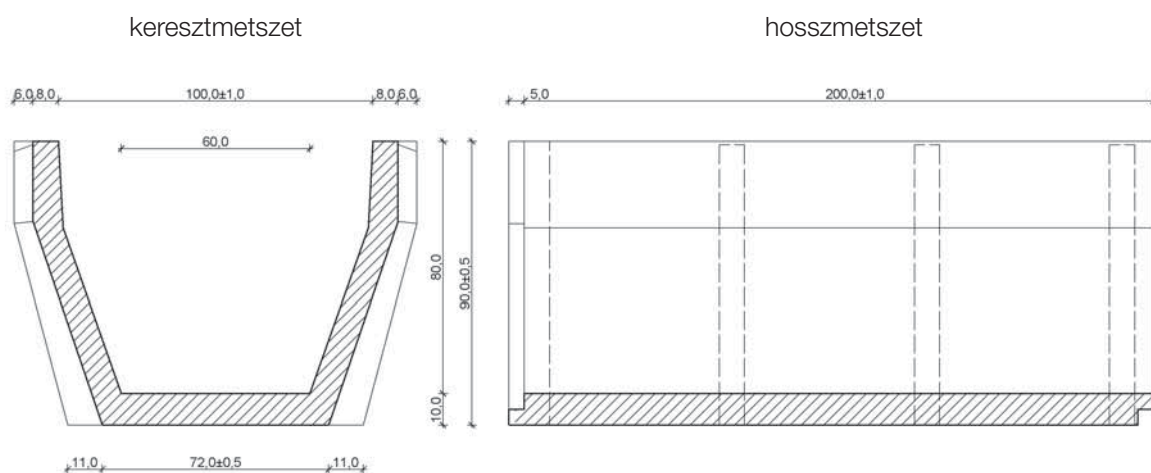

Vízvezető képesség (l/s)								
Esés (%)	Vízmélység (cm)							
	20	30	40	50	60	70	80	
0.25	60	112	175	248	332	419	509	
0.50	85	159	248	351	469	593	720	
0.75	105	195	303	430	575	726	882	
1.00	121	225	350	497	663	839	1018	
1.20	135	251	391	555	742	938	1138	
1.50	148	275	429	608	813	1027	1247	
1.75	160	297	463	657	878	1110	1347	
2.00	171	318	495	702	938	1186	1440	
2.50	191	355	554	785	1049	1326	1610	
3.00	209	389	607	860	1149	1453	1704	
3.50	226	420	655	929	1241	1569	1905	

Termékadatok	
Fenék szélesség	60 cm
Felső szélesség	100 cm
Belső magasság	80 cm
Elem hossz	200 cm
Tömeg	1300 kg
Beton minősége	C30/37-XC4-XF4-XA1-16/F3-42,5R
Vízszállító keresztmetszet	0,68 m <sup>2</sup>
Kiszorított térfogat	1,19 m <sup>3</sup> /fm